

COMBIFLEX OMINAISUUDET



Erinomainen vaihtoehto jätelavoille **tehokkaan puristussuhteen** takia.

Markkinoiden paras **puristusvoima 35 t.**

Hyvä vaihtoehto suosituille Combi- ja CombiMax-puristimille.

Täysleveällä syöttöaukolla varustettu jätipuristin, jonka **säiliökoko jopa 25m³.**

Erityisen **hiljainen** käyntiäänä.

Luja rakenne. Suunniteltu ja valmistettu **Suomessa pohjoismaisiin olosuhteisiin.**



SMART 5G

- Täyttöasteen tunnistus
- Automaattiset viestit täyttymisestä
- Etävalvonta
- Lisätyhjennyskutsu

SMART-teknologia takaa jätipuristimen **energiatehokkuuden.** CombiFlex käyttää sähköä vähemmän kuin perinteiset jätipuristimet.



COMBIFLEX



KOMPAKTI JÄTEPURISTIN TÄYSLEVEÄLLÄ SYÖTTÖAUKOLLA



ÄLYKKÄÄT JÄTEHUOLTORATKAISUT
europress.fi

Europress Group Oy
Huhtimontie 16
04200 Kerava
+358 20 737 3100
europress@europress.fi

COMBIFLEX

OMINAISUUDET

Varustettavissa erilaisilla
lisävarusteilla.

Suosituimmat lisävarusteet:

- Astiankaatolaite
- Automaattinen kannen
aukaisumekanismi
(hydraulinen / sähköinen)
- Erikoisväri
- Laiturissupilo
- Madallettu syöttöaukko
- Pyörät eteen / taakse

Usealla eri vakiosäiliökoolla **10–25 m³**.

Laitteessa on vakiona **GPS-moduuli**,
eli laitteen sijainti on tiedossa myös
kuljetuksen aikana.



JÄTEJAKEET


Energiajäte
Pahvi
Kuiva sekajäte
Muovi

TEKNISET TIEDOT



COMBIFLEX	
Bruttosyöttöaukko L x P (mm)	1810 x 1450**
Nettosyöttöaukko L x P (mm)	1850 x 1000
Puristusvoima (t)	35/40*
Iskuaika (s)	43/23*
Kapasiteetti (m3/h)	78/14743/23*
Täyttökorkeus (mm) edessä / takana	1480 x 1300 / 1480 x 1300
Käyntiääni (dBA)	≤70
Koneikko (kW)	5,5 / 7,5*
Virransyöttö (50 Hz)	400 V 3x16 A 400 V 3x32 A*

** suppilo 4, laituri 1200 mm

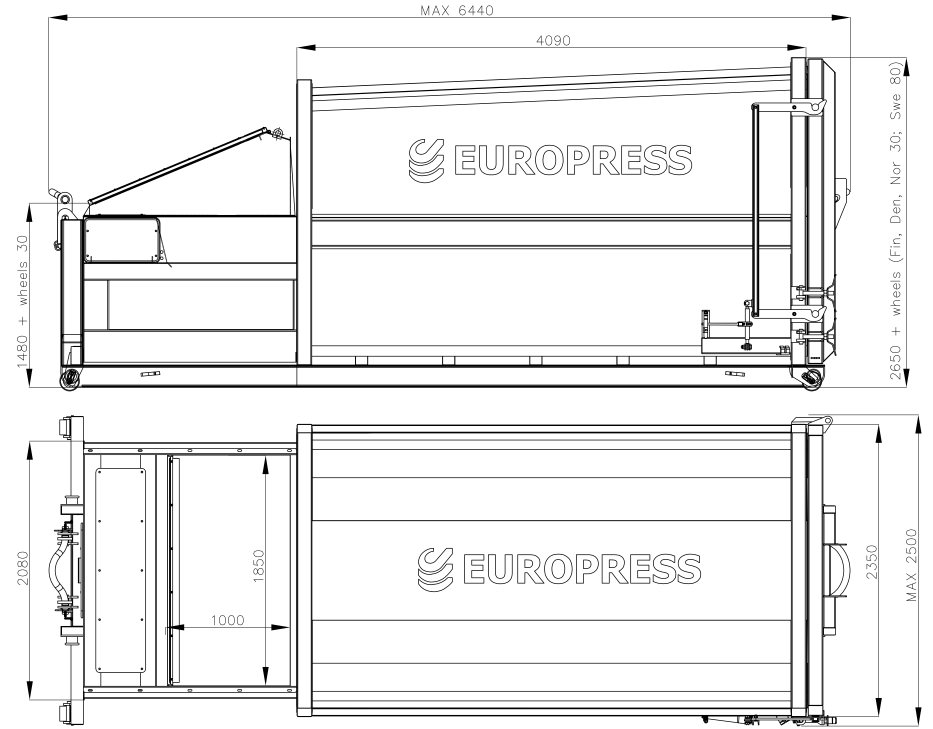

**Mittapiirros on CombiFlex-puristimesta 20 m³ kokoisella
kontilla, joka on myydyin CombiFlex-laitteemme.**

Valmistamme laitteita monessa eri koossa kustomoituna
asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin. Saat lisätietoja eri
mitoista myynnistämme tai omalta yhteyshenkilöltäsi.

