

COMBIMAX FR FUNKSJONER



En avfallskomprimator er en svært effektiv løsning sammenlignet med vanlige containere, takket være det høye komprimeringsforholdet.
Komprimeringskraft på 35 t.

Brukervennlig og lett avfallskomprimator med stor innkaståpning. Selv de største pappeskene kan mates inn uten å brettes.

Takkonstruksjonen gir ekstra plass, slik at avfallet er lett å tømme.

Perfekt for tørt avfall, spesielt papp.

Solid konstruksjon. Designet og produsert for varierte forhold.

Lavt støynivå



SMART 5G

- Automatisk forespørsel om henting
- Fjernvedlikehold
- Prognoser om fylling
- Ekstra forespørsel om tømning

Innebygd **SMART-teknologi** sikrer **energieffektiv** drift. CombiMax FR bruker mindre strøm enn tradisjonelle avfallskomprimatorer.



COMBIMAX FR



EN LETTERE OG RASKERE AVFALLSKOMPRIMATOR FOR TUNG BRUK



SMART AVFALLSHÅNDTERING
europressgroup.com/no

EUROPRESS AS
Avstikkeren 2
3420 Lierskogen, Norge
+ 47 815 00 221
post@europress.no

COMBIMAX FR FUNKSJONER

Populært tilbehør:

- Løftevender
- Farge etter ønske
- Rampeinnkast
- Senket innkast
- Hjul foran/bak

Standard containerstørrelse: **20 m³.**



Enheten har en innebygd **GPS-modul** som viser hvor enheten befinner seg, også under transport.



AVFALLSFRAKSJONER

Papp
Plast

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

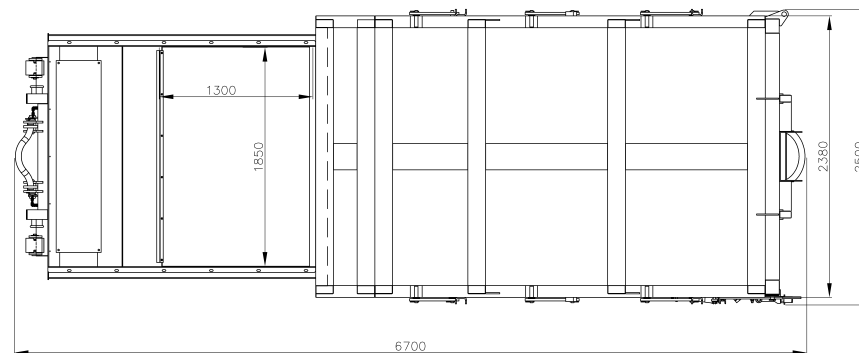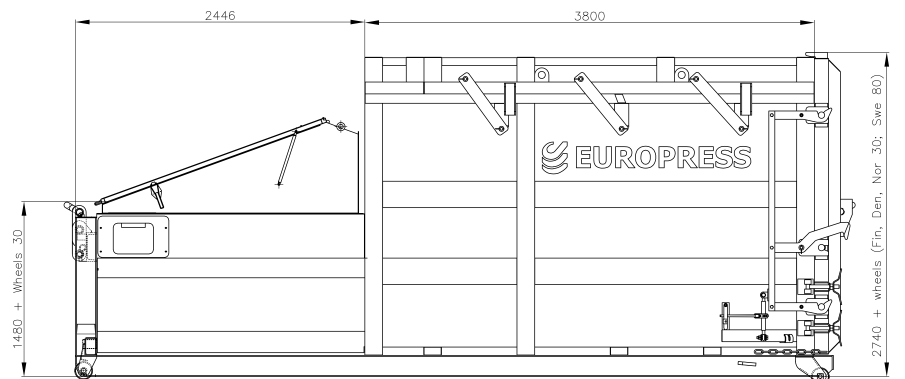

COMBIMAX FR	
Inntak brutto L x H (mm)	1930 x 1800**
Inntak netto L x H (mm)	1850 x 1300
Komprimeringskraft (tonn)	35 / 40
Syklus (sekunder)	66
Kapasitet (m3/time)	78
Innkasthøyde (mm) - foran / side	1480 / 1300 ***
Støynivå (dBa)	≤70
Motor (kW)	5,5
Strømforsyning	400 V 3x16 A

** innkast 4, plattform 1200 mm

*** senket innkast

**Måltegningen viser en CombiMax FR med en container på 20 m³.
Dette er den mest populære versjonen av CombiMax FR.**

Vi produserer enheter i mange forskjellige størrelser og tilpasser dem ut fra kundens behov. Kontakt salgsavdelingen vår eller din personlige kontaktperson for mer informasjon.

