

## COMBIMAX HD FUNKSJONER



En avfallskomprimator er en svært effektiv løsning sammenlignet med vanlige containere, takket være det høye komprimeringsforholdet.  
**Komprimeringskraft på 35 t.**

Det er spesielt egnet for massivt avfall, engangspaller, lett trevirke og tung papp.

**Solid konstruksjon.** Designet og produsert for varierte forhold.

**Lavt støynivå.**



### SMART 5G

- Automatisk forespørsel om henting
- Fjernvedlikehold
- Prognoser om fylling
- Ekstra forespørsel om tømning

Innebygd **SMART-teknologi** sikrer **energieffektiv** drift. CombiMax HD bruker mindre strøm enn tradisjonelle avfallskomprimatorer.



# COMBIMAX HD



## ALLSIDIG MOBIL AVFALLSKOMPRIMATOR FOR TUNG BRUK



**SMART AVFALLSHÅNDTERING**  
[europressgroup.com/no](http://europressgroup.com/no)

**EUROPRESS AS**  
Avstikkeren 2  
3420 Lierskogen, Norge  
+ 47 815 00 221  
[post@europress.no](mailto:post@europress.no)

# COMBIMAX HD

## FUNKTIONER

### Populært tilbehør:

- Løftevender
- Automatisk åpningsmekanisme på lokk (hydraulisk/elektrisk)
- Farge etter ønske
- Tilpasset påfyllingstrakt
- Senket innkast
- Støtteskiner
- Tofaset åpningsmekanisme på utløpet

Flere standardstørrelser på containere **10 – 20 m<sup>3</sup>**.

Enheten har en innebygd **GPS-modul** som viser hvor enheten befinner seg, selv under transport.



### AVFALLSFRAKSJONER

Brettet papp  
Hard papp  
Engangspaller  
Makulert papir



## TEKNISKE SPESIFIKASJONER



| COMBIMAX HD                     |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Inntak brutto L x H (mm)        | 1930 x 1800**                   |
| Inntak netto L x H (mm)         | 1850 x 1300                     |
| Komprimeringskraft (tonn)       | 35 / 40*                        |
| Syklus (sekunder)               | 66 / 35*                        |
| Kapasitet (m3/time)             | 78 / 147*                       |
| Innkasthøyde (mm) - foran /side | 1480 / 1300                     |
| Støynivå (dBA)                  | ≤ 70                            |
| Motor (kW)                      | 5,5 / 7,5*                      |
| Strømforsyning                  | 400 V 3xC16 A<br>400 V 3xC32 A* |

\*\* innkast 4, plattform 1200 mm

\*\*\* senket innkast

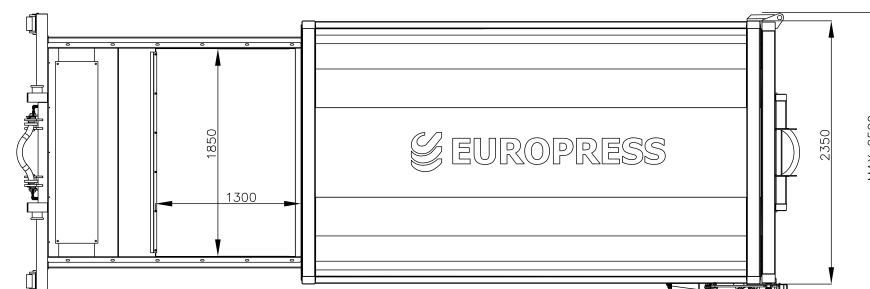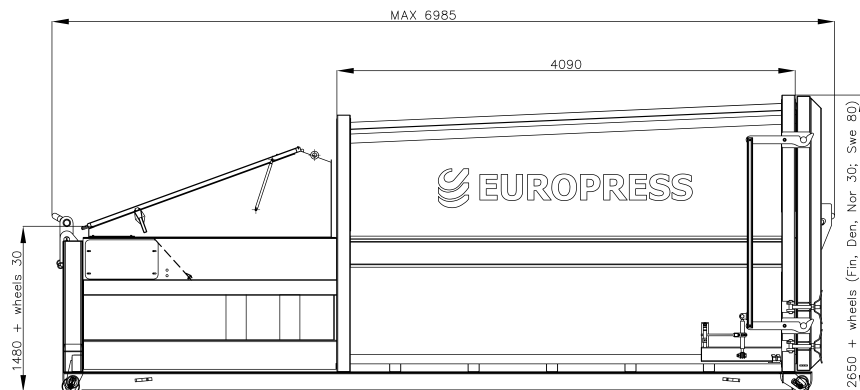

**Måltegningen viser en CombiMax HD med en container på 20 m<sup>3</sup>. Dette er den mest populære versjonen av CombiMax HD.**

Vi produserer enheter i mange forskjellige størrelser og tilpasser dem ut fra kundens behov. Kontakt salgsavdelingen vår eller din personlige kontaktperson for mer informasjon.

