

COMBIMAX FUNKSJONER



En avfallskomprimator er en svært effektiv løsning sammenlignet med vanlige containere, takket være det høye komprimeringsforholdet.
Komprimeringskraft 35 t.

En brukervennlig, mobil avfallskomprimator med **stort innkast**. Komprimeringsenheten er tilkoblet containeren.

Lavt støynivå.

Solid konstruksjon. Designet for **nordiske værforhold**.



SMART 5G

- Automatisk varsel om henting
- Fyllnadsgradsovervåkning i realtid
- Fjernvedlikehold
- Prognoser om fylling
- Varsel om ekstra tømning

Innebygd SMART-teknologi sikrer energieffektiv drift. Combimax bruker mindre strøm enn tradisjonelle avfallskomprimatorer.



COMBIMAX



FLEKSIBEL AVFALLSKOMPRIMATOR FOR EFFEKTIV AVFALLSHÅNDTERING



SMART AVFALLSHÅNDTERING
europressgroup.com/no

EUROPRESS AS
Avstikkeren 2
3420 Lierskogen, Norge
+ 47 815 00 221
post@europress.no

COMBIMAX FUNKSJONER

Leveres med et utvalg av tilbehør.

Populært tilbehør:

- Løftevender
- Valg av farge
- Hydraulisk eller elektrisk åpningsmekanisme for lokk
- Innkast tilpasset rampe
- Innkast gjennom vegg
- Hjul foran/bak

Flere standardstørrelser på containere **10–20 m³**

Enheten er utstyrt med en **GPS-modul som standard**, slik at plasseringen kan spores selv under transport.





AVFALLSFRAKSJONER
Papp
Tørt restavfall
Plast

TEKNISKE SPESIFIKASJONER



COMBIMAX	
Inntak brutto L x H (mm)	1930 x 1800
Inntak netto L x H (mm)	1850 x 1300
Komprimeringskraft (tonn)	35
Syklus (sekunder)	66/35*
Kapasitet (m3/time)	78/147*
Innkasthøyde (mm) - foran / side	1480 / 1300
Støynivå (dBa)	≤70
Motor (kW)	5,5 / 7,5*
Strømforsyning	400 V 3xC16 A 400 V 3xC32 A*

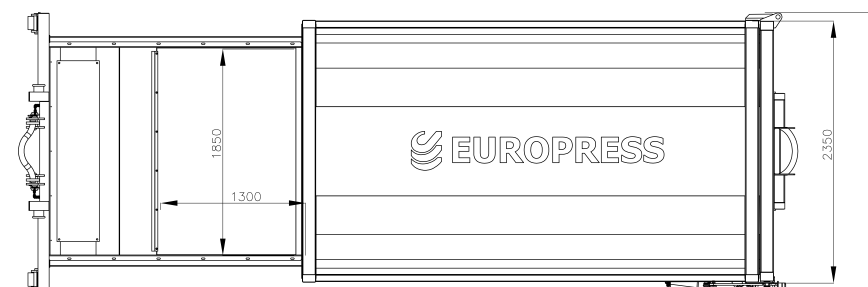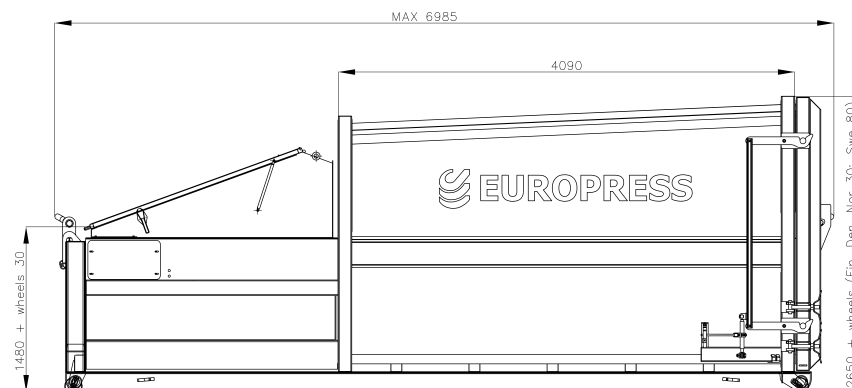

Måltegningen viser en CombiMax-komprimator med en container på 20 m³. Dette er vår mest solgte CombiMax-modell.

Vi produserer enheter i mange forskjellige størrelser og tilpasser dem ut fra kundens behov. Kontakt salgsavdelingen vår eller din personlige kontaktperson for mer informasjon.

