

COMBIOMOD FUNKTIONER

Pressplattans konstruktion

säkerhetsställer att inget avfall samlas bakom pressplattan.

Extremt tålig och hållbar

- Alla hydrauliska och elektriska delar är helt isolerade från komprimatorkammaren.
- Vattentät lösning för vått avfall.

Vattentät design **elimineras effektivt vätskeläckage** och minimerar lukt.

Robust konstruktion. Konstruerad och tillverkad för alla typer av förhållanden.



SMART 5G

- Automatiska tömningsmeddelanden
- Fjärrunderhåll
- Fyllnadsgraden i realtid
- Fjärruppkoppling, som medför bland annat lägre servicekostnader samt ökad uptime

Den inbyggda **SMART-teknologin** garanterar avfallskomprimatorns **energi-effektivitet**. CombiMOD har ett lägre elförbruk än traditionella avfallskomprimatorer.



COMBIOMOD



VATTENTÄT OCH MOBIL AVFALLSKOMPRIMATOR FÖR VÅTT AVFALL



SMART AVFALLSHANTERING
europressgroup.com/sv

Europress AB
Järngatan 22
195 72 Rosersberg, Sverige
+46 (0)8 442 16 70
info@europress.se

COMBIOMOD

FUNKTIONER

Vätsketät konstruktion som standard.

Lågt inkast som standard, vilket gör den smidigare att mata från marknivå.

Kan levereras med flera olika tillbehör.

De mest populära tillbehören:

- Kärlevändare
- Automatisk öppningsmekanism för lucka (hydraulisk/elektrisk)
- Kundanpassad färg
- Smal container
- Inkast anpassat till kaj
- Dräneringssystem
- Ozongenerator/kylanordning
- System för bottenvärme
- Hjul, fram/bak

Flera standardstorlekar **10–22 m³**.
Containern på 13 m³ är särskilt efterfrågad.

Enheten har en inbyggd **GPS-modul** som visar var den befinner sig även under transport.



AVFALLSFRAKTIONER
Bioavfall
Vått blandat avfall



TEKNISKA SPECIFIKATIONER



COMBIOMOD	
Inmatningsöppning brutto L x H (mm)	1400 x 1370**
Inmatningsöppning netto L x H (mm)	1700 x 1050
Komprimeringskraft (t)	35
Cykeltid (s)	32
Inmatningshöjd (mm) – framifrån	1300
Ljudnivå (dBa)	≤ 70
Motor (kW)	5,5
Strömtillförsel	400 V 3xCl6 A

** inkast anpassat för lastkaj (1200 mm hög lastkaj)

*** med sänkt inkast

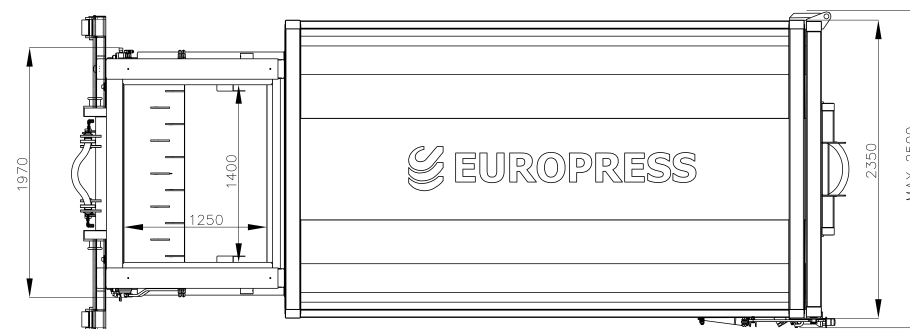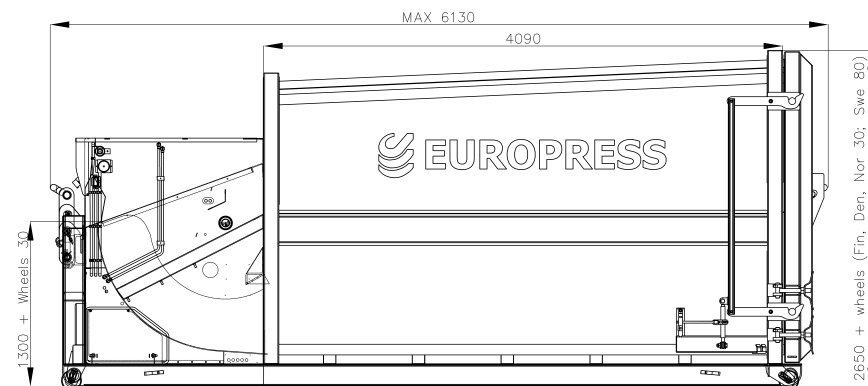

Ritningen visar en CombioMOD-komprimator med en containerstorlek på 20 m³. Detta är vår mest sålda CombioMOD-enhet.

Vi tillverkar enheter i flera olika storlekar, anpassade till våra kunders olika behov. Du kan få mer information från vår försäljningsavdelning eller din kontaktperson.

