

DUOMAX XL FUNKTIONER



Avfallskomprimatorer är ett mycket effektivt alternativ till avfallskärl tack vare sitt effektiva kompressionsförhållande.
Komprimeringskraft på 35 t.

Stor öppning för snabb och enkel användning. Den rymliga serviceluckan till cylinderrummet möjliggör enkel åtkomst för underhåll.

Containerns stora storlek möjliggör högre fyllnadsgrad. På så sätt sparar man transportkostnader, minskar koldioxidutsläppen och minskar behovet av tung trafik i området där avfallet genereras.

Containern kopplas loss för transport medan komprimatorn förblir på plats, vilket underlättar matningen genom väggen och gör den mer lufttät.

Tyst vid drift.



SMART 5G

- Begäran om automatisk tömning
- Fjärrunderhåll
- Förutspådd uppfyllning
- Begäran om extra tömning

Med inbyggd SMART-teknik garanteras avfallskomprimatorns energieffektivitet. DuoMax XL förbrukar mindre energi än traditionella avfallskomprimatorer.



DUOMAX XL



MÅNGSIDIG AVFALLSKOMPRIMATOR MED FRISTÅENDE CONTAINER



Europress AB
Järngatan 22
195 72 Rosersberg, Sverige
+46 (0)8 442 16 70
info@europress.se

DUOMAX XL FUNKTIONER

Standardutrustningen inkluderar ett kabelstopp som tillsammans med presenningen säkerställer att avfallet stannar kvar i containern under transport.

Kan levereras med ett stort antal tillbehör.

Mest sålda tillbehör

- Integrerad kärlvändare
- Specialdesignad inmatningsträtt
- Kundenpassad färg
- Avtagbar sänkt inmatning
- Öppningsmekanism för lucka (hydraulisk/elektrisk)
- Container med gångjärn upptill
- Startas med kod
- Ytterligare reglage, t.ex. extra nödstopp


Flera standardstorlekar på containrar mellan **20 – 32 m³**.

Komprimatorn levereras med en GPS-modul som standard.



JÄTEJAKEET
Kartong
Plast

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

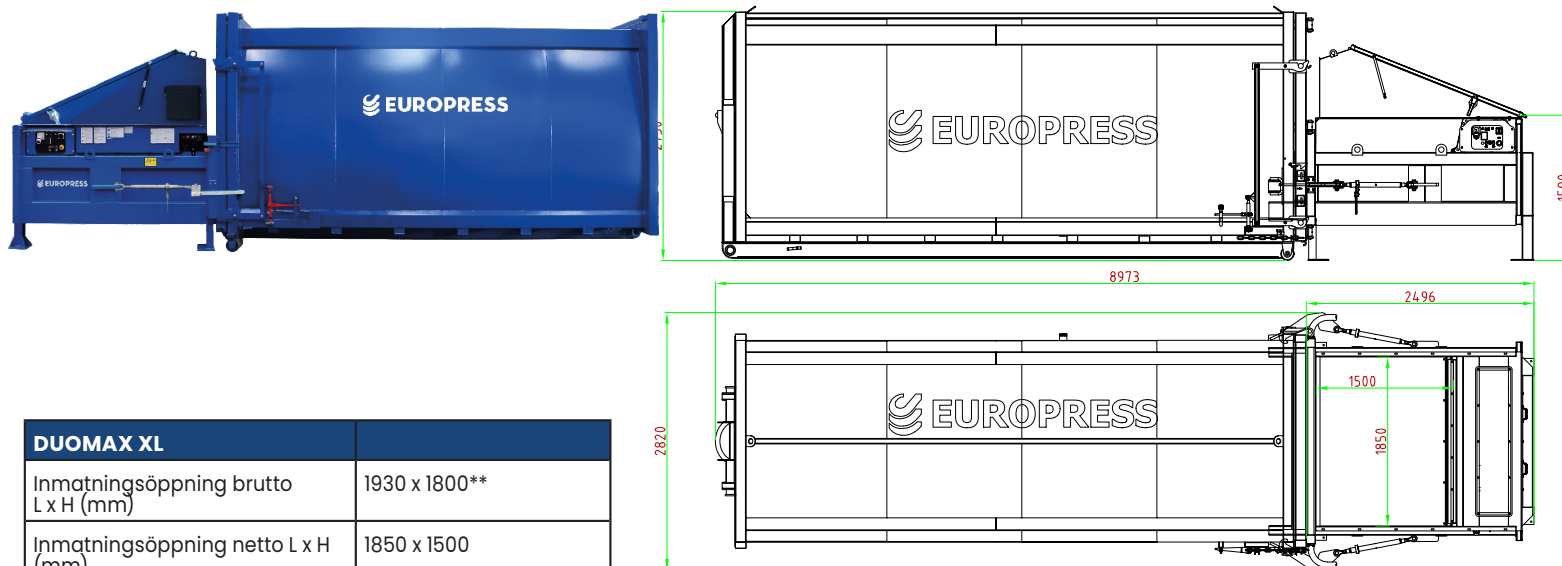

DUOMAX XL	
Inmatningsöppning brutto L x H (mm)	1930 x 1800**
Inmatningsöppning netto L x H (mm)	1850 x 1500
Komprimeringskraft (t)	35/40*
Cykeltid (s)	66/35*
Kapacitet (m ³ /h)	78/147*
Inmatningshöjd (mm) - framifrån / sida	1590/1340 1660/1410
Ljudnivå (dBa)	≤70
Motor (kW)	5,5 / 7,5*
Strömtillförsel (50 Hz)	400 V 3xC16 A 400 V 3xC32 A*

** inkast aspassar för lastkaj (1200 mm hög lastkaj)

Ritningen visar en DuoMax XL-komprimator med en containerstorlek på 32 m³. Detta är vår mest sålda DuoMax XL-enhet. Vi tillverkar enheter i flera olika storlekar, anpassade till våra kunders olika behov. Du kan få mer information från vår försäljningsavdelning eller din kontaktperson.

