

COMBIMAX LE OMINAISUUDET

Uusi, optimoitu ja helposti kuljetettava versio suositusta CombiMax-jätepuristimesta.



Erinomainen vaihtoehto jätelavoille, **tehokkaan puristussuhteen** takia.

Suurella syöttöaukolla varustettu helppokäyttöinen, siirrettävä jätepuristin. Puristinosaa on kiinnitetty säiliöön.

Erityisen hiljainen käyntiäänä.

Luja rakenne. Suunniteltu ja valmistettu **Suomessa pohjoismaisiin olosuhteisiin.**



SMART 5G

- Täyttöasteen tunnistus
- Automaattiset viestit täyttymisestä
- Etävalvonta
- Lisätyhjennyskutsu

SMART-teknologia takaa jätepuristimen **energiatehokkuuden**. CombiMax LE käyttää sähköä vähemmän kuin perinteiset jätepuristimet.



Safety standard
EN 16486



COMBIMAX LE



MONIPUOLINEN JÄTEPURISTIN AKTIIVISEEN KÄYTTÖÖN



ÄLYKKÄÄT JÄTEHUOLTORATKAISUT
europress.fi

Europress Group Oy
Huhtimontie 16
FI-04200 Kerava
+358 20 737 3100
europress@europress.fi

COMBIMAX LE

OMINAISUUDET

Varustettavissa erilaisilla
lisävarusteilla.

Suosituimmat lisävarusteet:

- Laiturissuppilo
- Madallettu syöttöaukko
- Pyörät eteen / taakse
- Erikoisväri
- Automaattinen sähköinen
kannen aukaisumekanismi
- Astiankaatolaite

Usealla eri vakiokonttikooalla **10–22 m³**

Laitteessa on **vakiona GPS-moduuli**.
Laitteen sijainti on tiedossa myös
kuljetuksen aikana.



JÄTEJAKEET



Energiajäte
Pahvi
Kuiva sekajäte
Muovi

TEKNISET TIEDOT



COMBIMAX LE	
Bruttosyöttöaukko L x P (mm)	1930 x 1800**
Nettosyöttöaukko L x P (mm)	1850 x 1300
Puristusvoima (t)	26
Isku aika (s)	55
Kapasiteetti (m3/h)	93
Täyttökorkeus (mm) edessä / sivulla	1480 x 1300 / 1480 x 1300
Käyntiääni (dBA)	≤70
Koneikko (kW)	4
Virransyöttö (50 Hz)	400 V 3x16 A

** suppilo 4, laituri 1200 mm

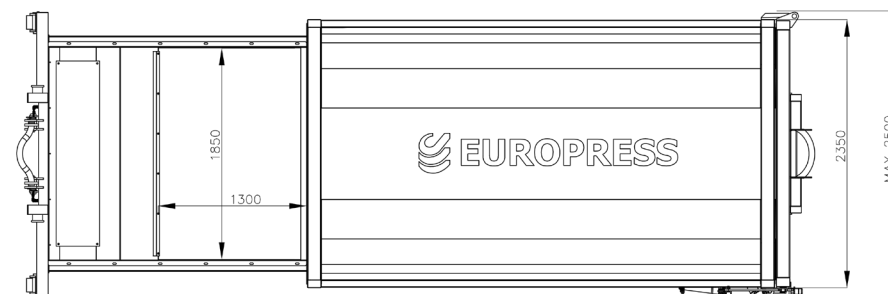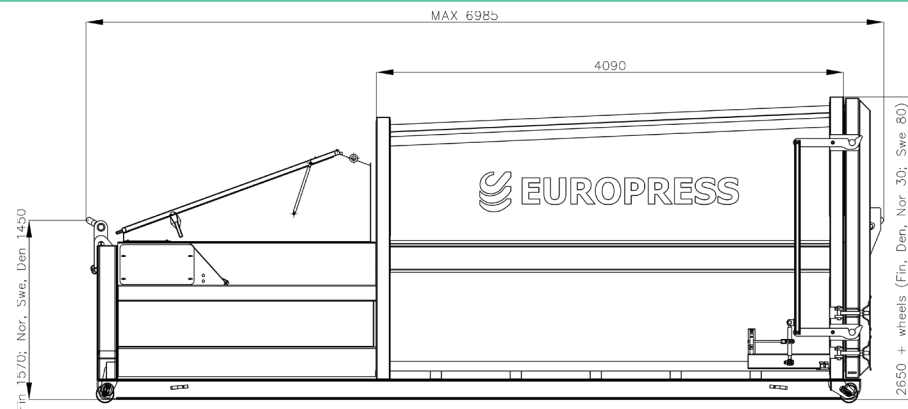

Mittapiirros on CombiMax LE-puristimesta 20 m³ kokoisella kontilla, joka on myydyin CombiMax LE -laitteemme.

Valmistamme laitteita monessa eri koossa kustomoituna asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin. Saat lisätietoja eri mitoista myynnistämme tai omalta yhteyshenkilöltäsi.

