

COMBIMAX XL

FUNKSJONER



En avfallskomprimator er en svært effektiv løsning sammenlignet med vanlige containere, takket være det høye komprimeringsforholdet. **Komprimeringskraft på 35 t.**

Denne komprimatoren er effektiv og enkel å bruke, med ekstra stor innkaståpning – perfekt for store pappesker. Den store servicedøren til sylinderrummet gir enkel vedlikeholdstilgang. Komprimeringsenheten er festet til containeren.

Lavt støynivå.

Solid konstruksjon. Utviklet og produsert for et nordisk klima.



SMART 5G

- Automatisk varsel om henting
- Fjernvedlikehold
- Prognoser om fylling
- Ekstra varsel om tømning

Innebygd SMART-teknologi garanterer energieffektiv drift. CombiMax XL bruker mindre strøm enn tradisjonelle avfallskomprimatorer.



COMBIMAX XL



FLEKSIBL AVFALLSKOMPRIMATOR MED EKSTRA STOR INNKASTÅPNING



SMART AVFALLSHÅNDTERING
europress.com/no

EUROPRESS AS
Avstikkeren 2
3420 Lierskogen, Norge
+ 47 815 00 221
post@europress.no

COMBIMAX XL

FUNKSJONER

Leveres med et utvalg av tilbehør.

Populært tilbehør:

- Løftevender
- Åpningsmekanisme på lokket (hydraulisk/elektrisk)
- Valg av farge
- Lavt innkast
- Rampeinnkast
- Hjul foran/bak



Flere standardstørrelser på containere, **10–22 m³**.



AVFALLSFRAKSJONER

Sortert restavfall
Papp
Tørt restavfall
Plast

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

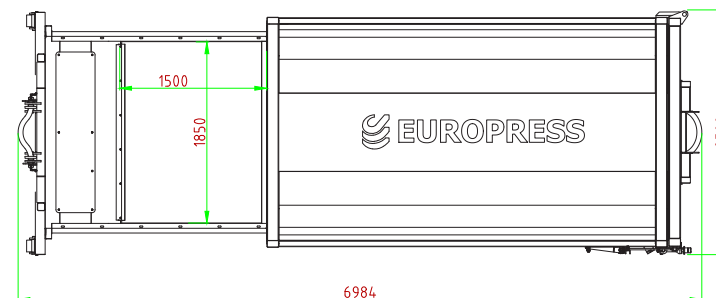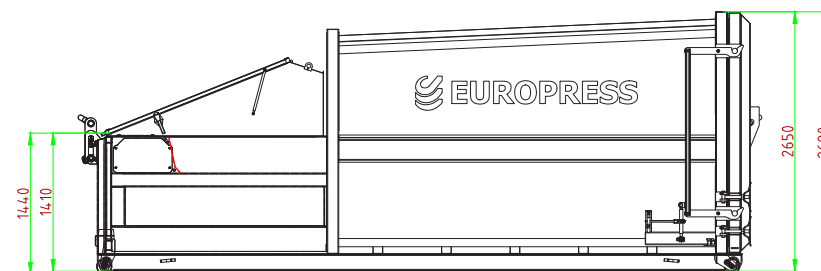

COMBIMAX XL	
Innkast brutto L x H (mm)	1930 x 1800
Innkast netto L x H (mm)	1850 x 1500
Komprimeringskraft (tonn)	35/40*
Syklus (sekunder)	66/35*
Kapasitet (m ³ /time)	78 / 147*
Inntakshøyde (mm) - foran / side	1410 x 1230 / 1480 x 1300
Støynivå (dBa)	≤70
Motor (kW)	5,5 / 7,5*
Strømforsyning	400 V, 3×C16 A 400 V, 3×C32 A

Måltegningen viser en CombiMax XL med en container på 20 m³. Dette er den mest populære versjonen av CombiMax XL. Vi produserer enheter i mange forskjellige størrelser og tilpasser dem ut fra kundens behov. Kontakt salgsavdelingen vår eller kontaktpersonen din for mer informasjon.



CombiMax XL har en stor servicedør til sylinderrummet.